Füllstandssensor / Level sensor

BAUREIHE R / SERIES R

Art.-Nr.	**: 130 33**
Typ	**: R6M8-8/17**
Eigenschaft	**: Eintauchsensor mit einem Schaltpunkt**
Part-No.	**: 130 33**
Type	**: R6M8-8/17**
Feature	**: Immersion sensor with one switching point**

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / MS58 vernickelt	Material	: PTFE / MS58 nickel plated
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 920 mm	Cable length incl. plug	: ca. 920 mm
Stecker	: 3-polig DIN 41524	Plug in	: 3-phase DIN41524
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22	Useable with	: Switching amplifier series CLS, CLC, CSV DLC10, DLC22
Aktive Zone / Schaltbereich bezogen auf Sensorspitze	**: 2 –75 mm**	**Active zone / Switching range** related to probe tip	**: 2 – 75 mm**
Einbaulage	**:** vertikal	**Mounting position**	**:** vertical

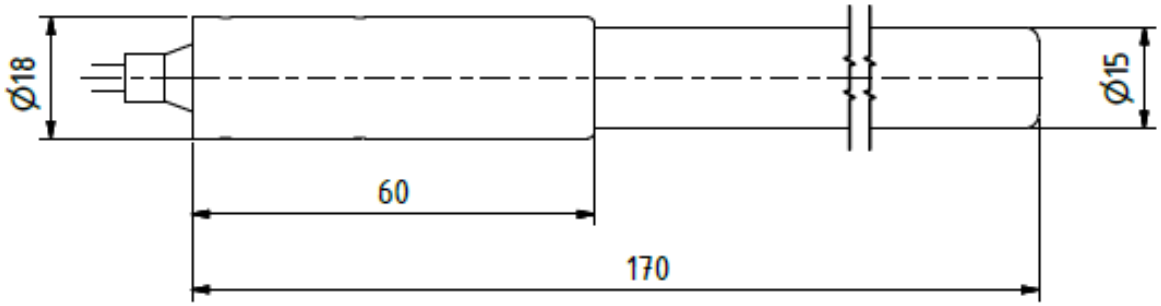

SENOTEC OCHMANN GMBH | OTTO-VON-GUERICKE-STR. 20 | 53757 SANKT AUGUSTIN | GERMANY
TELEFON +49 (22 41) 25 188-0 | TELEFAX +49 (22 41) 25 188-22 | INFO@SENOTEC.DE | WWW.SENOTEC.DE